




51 Oceanic. **Wilkhahn**

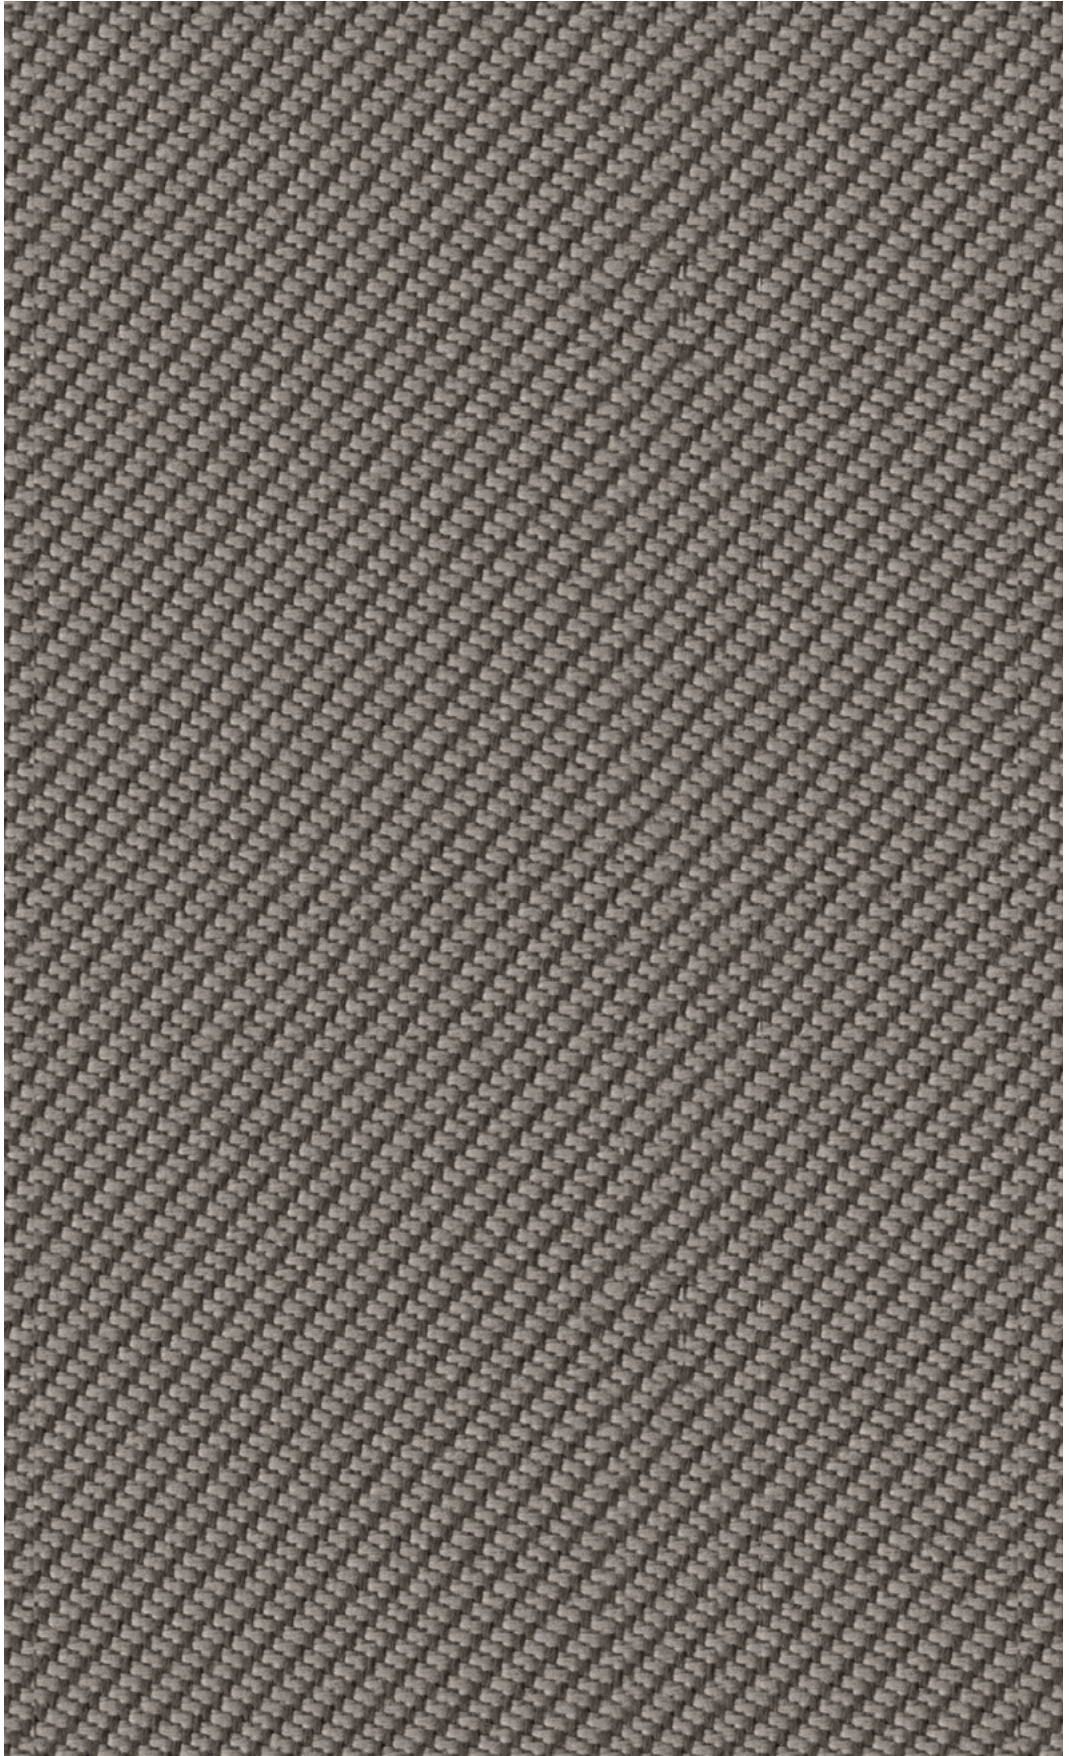

51 Oceanic.




51/04




51/03




51/15




51/11




51/06




51/02



51/05




51/12



51/10




51/16




51/07



51/14



51/09



51/13



51/01

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital sample colours differ from the originals.  
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.  
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

**Beschreibung**

100% post-consumer recycled Polyester, enthält 50% SEAQUAL Garn. 696 g/dfd. m Breite 140 cm

**Prüfungsergebnisse**

Scheuerfestigkeit: 100.000 Scheuerhübe, BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit: 5 (ISO 105 - B02)  
Reibeichtheit: Trocken 4, Nass 4  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz: EN 1021 1&2 (CMHR)  
BS 7176 LH (CMHR)  
BS 7176 MH (CMHR + treatment)

**Reinigung**

regelmäßig absaugen, professionelle Trockenreinigung

**Description**

100% post-consumer recycled polyester, 50% SEAQUAL yarn. 696 g/lin. m width 140 cm (55")

**Test results**

Abrasion resistance: 100,000 rubs, BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness: 5 (ISO 105 - B02)  
Fastness to rubbing: Dry 4, wet 4  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance: EN 1021 1&2 (CMHR)  
BS 7176 LH (CMHR)  
BS 7176 MH (CMHR + treatment)

**Cleaning**

vacuum regularly, have dry cleaned

**Description**

100% post consommation polyester recyclé, incluant 50 % de fil SEAQUAL 696 g/m. L laize 140 cm

**Résultats des tests**

Résistance à l'abrasion : 100 000 révolutions, BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière : 5 (ISO 105 - B02)  
Boulochage : À sec 4, humide 4  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu : EN 1021 1&2 (CMHR)  
BS 7176 LH (CMHR)  
BS 7176 MH (CMHR + treatment)

**Entretien**

aspirer régulièrement, nettoyage à sec professionnel

**Descripción**

100% post-consumo poliéster reciclado, contiene 50% hilo SEAQUAL 696 g/lin. m ancho: 140 cm

**Pruebas**

Resistencia a la abrasión: 100.000 golpes, BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz: 5 (ISO 105 - B02)  
Solidez al rozamiento: seco 4, húmedo 4  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas: EN 1021 1&2 (CMHR)  
BS 7176 LH (CMHR)  
BS 7176 MH (CMHR + treatment)

**Limpieza**

aspirar regularmente, limpieza profesional en seco



50825000 - BH

**Wilkhahn Germany**

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

**Wilkhahn worldwide**

Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com